



ABS-Lock[®] Falz H

einschrauben / screwed in

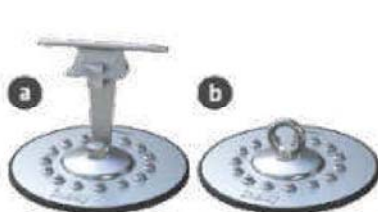

>>> Anschlagpunkt aus hochfestem Aluminium und Edelstahl mit Zulassung für Winkelstehfalzdächer (herstellerunabhängig) zur Montage in Holz. Dank integrierte Dichtung bleibt das Dach auch nach der Montage dicht. Inkl. Befestigungsset.

>>> Anchorage point made from high strength aluminium and stainless steel materials - licensed for angled standing seam roof systems (manufacturer-independent) installed on a wooden subsurface. Thanks to its integrated seal, your roof stays dry after installation. Incl. installation set.

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- **Holz min. 24mm, OSB min. 22mm**
Wood ≥ 24mm, OSB ≥ 22mm
- **Montage durch Dampfsperren/Abdichtungen**
Can be installed through vapour barriers and waterproofing
- **Einsatz auch in Seilsicherungssystemen**
Also designed for implementation in a lifeline system

Gruppe B / Group B

PF-H

PF-H-ZW-350 (a)

PF-H-ZW (a)

PF-H-END (b)