


# ABS-Lock OnTop Weight

Durchdringungsfreier Flachdach-Anschlagpunkt mit  
Kies-Auflastbeschwerung

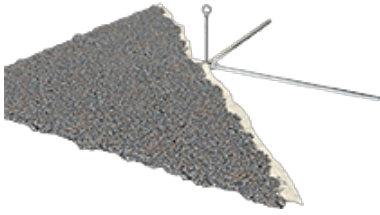

Wer eine unkomplizierte **Anschlageinrichtung** für Kiesdächer sucht, liegt mit dem ABS-Lock OnTop Weight genau richtig. Die vier Aluminium-Streben der Unterkonstruktion verschraubst Du im Handumdrehen mit der Edelstahl-Stütze. Danach wird der **Sekurant** nur noch aufgestellt, mit einem Vlies abgedeckt und abschließend mit dem Kies beschwert. Erfolgt die Montage nachträglich, schiebst Du den Kies an der entsprechenden Stelle einfach zur Seite, um den Personenanschlagpunkt zu platzieren. Danach wird wieder eingedeckt und die Absturzsicherung ist einsatzbereit. So einfach ist das.

## Untergrund

Bitumen / Folie

## Anwendungsbereich

Flachdach

## Befestigung

Auflast ohne Dachdurchdringung

## Zertifizierung

DIN EN 795

## ABS-Lock SYS

Zwischenhalter

## Kräfterichtungen

Querbelastung

## Max. Nutzerzahl

1 Person

## Sonstige

Edelstahl Zusätzliche Lieferkosten

Stütze und Anschlagöse des ABS-Lock OnTop Weight sind wie gewohnt aus robustem Edelstahl. Ebenso witterungsbeständig ist die Laserbeschriftung mit allen nötigen Daten zu Produkt, Hersteller und Nutzung sowie einem mit unserer **Dokumentations-App Docu** auslesbaren DataMatrix-Code. Nach der Montage sichert der Auflast-Sekurant 1 Person bei Arbeiten auf dem **Flachdach**.

- DIN EN 795:2012, E
- beschwert mit Kies (min 750kg); Dachlast: ca. 85kg pro m<sup>2</sup>
- inkl. Vlies (3x3 m)



## Accessories / Components

