


ABS Weight OnTop Max

Auflast / weighted down

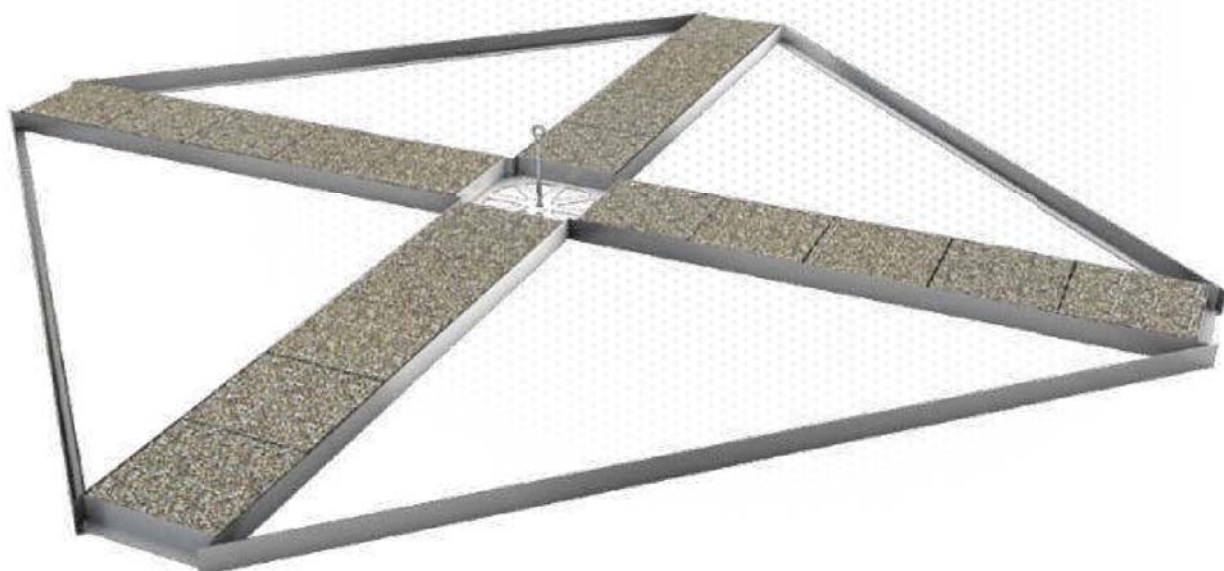

>>> Anschlagkreuz mit abZ-Zulassung für Flachdächer, mit 40 Betonplatten (50 x 50 x 5cm je 28kg) beschwert (nicht im Lieferumfang). Hochwertiger Aluminium-Rahmen (442 x 442cm) und zentraler Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm). Kann auch in DIBt zugelassenem Seilsicherungssystem eingesetzt werden. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Cross-shaped anchor with national technical approval ("abZ") - specially designed for flat roof surfaces; weighted down using 40 concrete slabs (50 x 50 x 5cm, each weighing 28kg) - not included. High-quality aluminium frame (442 x 442cm), equipped with a central stainless steel anchorage point (Ø 16mm). This device can also be included in a lifeline system setup. Incl. stainless steel installation set.

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **für Flachdächer bis 5°**
For flat roof pitches of up to 5°
- **Gewicht inkl. 40 Betonplatten: ca. 1.120 kg; Dachlast: ca. 61kg pro m²**
Total weight, incl. 40 concrete slabs: approx. 1,120kg; roof load: approx. 61kg per m²
- **bei Einsatz als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen Stützrohr erforderlich**
Special supporting tube required, if used as an end or corner support in a lifeline system

Gruppe B / Group B

W-OT-MAX