

Abdichtmanschetten / Sealant collars



### ABS-LockSeal Bitu

> Abdichtmanschetten (wurzelfest) für Anschlagpunkte, mit Besandung für Bitumendächer. Für Stützen Ø 16 und Ø 42mm, inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420mm.


> Sealant collar (root-resistant) for anchorage points, sanded for bitumen roofs. For Ø 16 and Ø 42mm supports, incl. shrink tubing. Plate diameter Ø 420mm.

#### Gruppe B / Group B

ZU-BITU-16

ZU-BITU-42

Abdichtmanschetten / Sealant collars

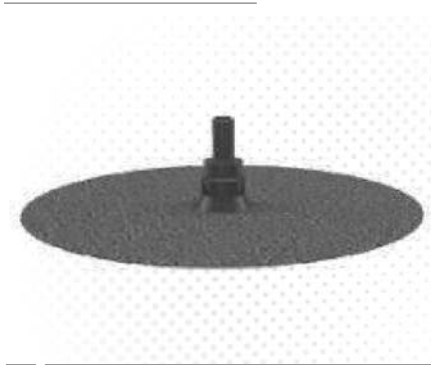

### ABS-LockSeal Bitu-S

> Abdichtmanschetten (wurzelfest) für Anschlagpunkte, mit Beschieferung für Bitumendächer. Für Stützen Ø 16 und Ø 42mm, inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420mm.

> Sealant collar (root-resistant) for anchorage points, slated finish for bitumen roofs. For Ø 16 and Ø 42mm supports, incl. shrink tubing. Plate diameter Ø 420mm.

#### Gruppe B / Group B

ZU-BITU-S-16

ZU-BITU-S-42

Abdichtmanschetten / Sealant collars



### ABS-LockSeal Basic

> Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte, zur Kaltverklebung, z.B. auf Wellendächern. Für Stützen Ø 16 und Ø 42mm, inkl. Schraubschelle. Tellerdurchmesser Ø 420mm.

> Sealant collar for anchorage points, specially designed for cold bonding, e.g. on corrugated roofs. For Ø 16 and Ø 42mm supports, incl. tube clamp. Plate diameter Ø 420mm.

#### Gruppe B / Group B

ZU-1006-16

ZU-1006-42

Abdichtmanschetten / Sealant collars



### ABS-LockSeal XL Bitu

> 300mm hohe XL-Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte (Ø 16 und Ø 42mm) für Bitumendächer. Schnittkerben jede 20mm für saubere Kürzung. Inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420mm.

> Extra-long (300 mm) XL sealant collars - specially designed for anchorage points (Ø 16 and Ø 42mm) on a bitumen roof surface. Notches every 20 mm allow the collars to be shortened neatly. Incl. shrink tubing. Disc diameter Ø 420mm.

#### Gruppe B / Group B

ZU-BITU-16-2

ZU-BITU-42-2

Abdichtmanschetten / Sealant collars



### ABS-LockSeal XL Bitu-S

> 300 mm hohe XL-Abdichtmanschetten (wurzelfest) für Anschlagpunkte (Ø 16 und Ø 42mm) mit Beschieferung für Bitumendächer. Schnittkerben jede 20mm für saubere Kürzung. Inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420mm.

> Extra-long (300 mm) XL sealant collars (root-resistant) - specially designed for anchorage points (Ø 16 and Ø 42mm); sanded for bitumen roof surfaces. Notches every 20 mm allow the collars to be shortened neatly. Incl. shrink tubing. Disc diameter: Ø 420mm

#### Gruppe B / Group B

ZU-BITU-S-16-2

ZU-BITU-S-42-2

Abdichtmanschetten / Sealant collars



### ABS-LockSeal Extension

> Schrumpfschlauch für Stützen mit Ø 16mm oder Ø 42mm. 3 Längen (300, 600 oder 1200mm), kann individuell gekürzt werden.

> Shrink tubing for Ø 16mm and Ø 42mm supports. 3 lengths available (300, 600 and 1200mm), can be individually shortened to fit.

#### Gruppe B / Group B

ZU-V-16-300

ZU-V-42-300

ZU-V-16-600

ZU-V-42-600

ZU-V-16-1200

ZU-V-42-1200